

# KLINOVÝ NIVELAČNÝ SYSTÉM


**CELOX**  
STAVEBNÉ PROFILY

**celox**  
VINIČNÉ

Stavebné profily  
a príslušenstvo




- > Eliminuje výškové rozdiely medzi jednotlivými dlaždicami počas procesu tvrdnutia lepidla
- > Výhodný pre rýchlu a presnú pokládku kalibrovaných obkladov a dlažieb od hrúbky 0 do 20mm
- > Pre steny a podlahy

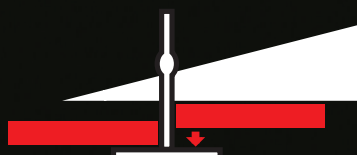

pred použitím



po použití

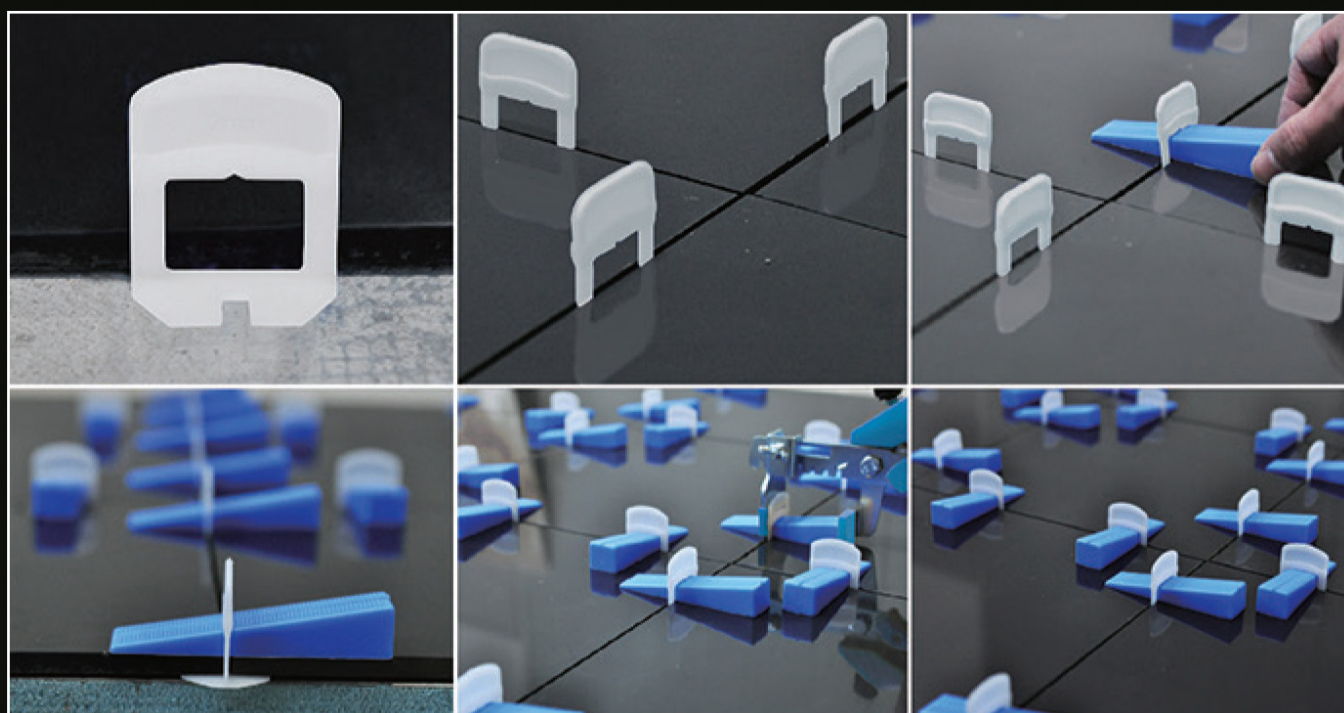

## Použitie

1. Vložte nivelačnú sponu medzi obkladový materiál 10 cm od jednotlivých koncov.
2. Šírku škáry medzi obkladovým materiálom vytvoríte pomocou nivelačnej spony alebo dištančného krížika príslušnej veľkosti.
3. Obkladový materiál zatlačte do lepidla pomocou gumeného kladiva.
4. Vložte klin do otvoru v spone, pozor na presiahnutie zarážky.
5. Pomocou nivelačných klieští dotiahnite obkladový materiál do vzájomnej roviny.
6. Po vytvrdnutí lepidla(24h.) odlomte nivelačnú sponu rovnobežným úderom gumeným kladivom alebo odkopnutím.